

Wichtige Merkmale:

- Original-Motor auf fahrbarem Ständer aufgebaut
- Originalbauteile im Schnitt dargestellt und farblich gekennzeichnet
- Antrieb aller beweglichen Bauteile über einen 230 V Motor


Gerätebeschreibung:

Der Schnittmotor Audi TFSI Direkteinspritzung wird durch einen 230 V Getriebemotor angetrieben. Alle Aggregate laufen mit.

Die Ventil-Motorsteuerung lässt sich anhand der großzügigen Schnittöffnung leicht verständlich erklären.

Nachstehende Komponenten sind im Schnitt dargestellt:

Zylinderkopf, Zylinderblock, Kurbelgehäuse, Ölwanne, Rollenschwinghebel mit Spielausgleichselement, Ölpumpe, Kettenkasten, Generator innenbelüftet, Ansaugkrümmer, Drosselklappe, Ventildeckel, Luftmassenmesser, Hochdruckpumpe, AGR-Ventil, Ölkühler, Ölfilter, Thermostat, Schaltsaugrohr.

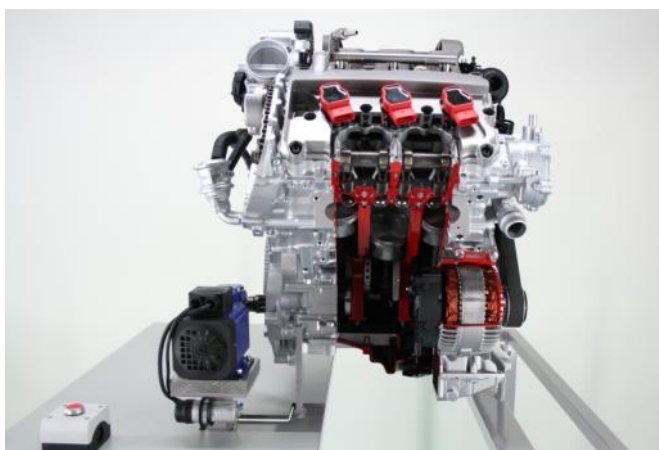

Bestellnummer:

0000 S259

Technische Daten:

Maße: ca. 900 x 900 x 1500 mm

Gewicht: ca. 170 kg

Anschluß:

Netzspannung 230 V